KOZANOĞLU KOZMAKSAN


İTFAİYE ARACI EKİPMANI

Teknik Özellikler


4000 LT SERİSİ

SP-010-4000

	SP-010-4000
Düşük Basınç Debisi	4000 l/min (1056 gpm)
Yüksek Basınç Debisi	-
Normal Basınç	10 bar (145 psi)
Normal Pompa Devri	3000 dev/dk (rpm)
Maksimum Pompa Devri	3200 dev/dk (rpm)
Minimum Rölanti Devri	700 dev/dk (rpm)
Minimum Emiş Devri	2400 dev/dk (rpm)
Maksimum Emiş Devri	3600 dev/dk (rpm)
Maksimum Basınç	17 bar (246 psi)
Emiş Süresi, 9 m derinlik	30 saniye
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Termik Tahliye Valfi	72 °C (161 °F)
Güç (kW)	130 KW
Ağırlık	98 Kg
Ölçüler (UxGxY) mm	542 x 484 x 553 mm

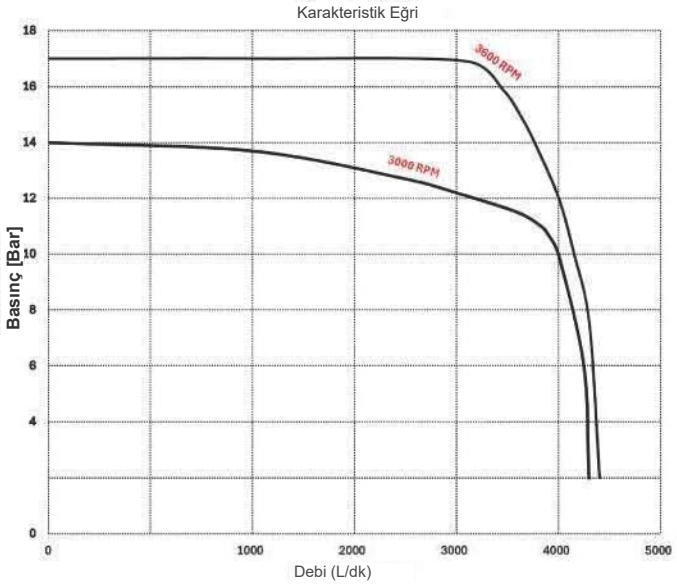

Güçlü ve Güvenilir

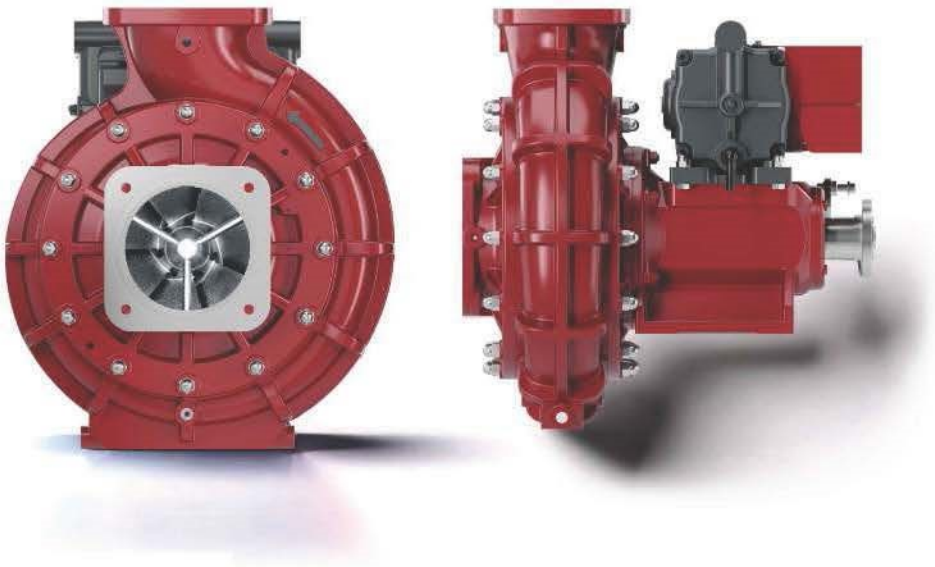

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE ve Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net

Teknik Özellikler

4000 LT SERİSİ
SP-010-4000

No	Kalem	Teknik Özellikler
1	Malzeme	Pompa çarkı: Bronz, son derece dayanıklı Pompa mili: Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik Pompa gövdesi: Yüksek mekanik dayanımlı dökme demir
2	Pompa debisi	40000 LPM @ 10 bar
3	Emiş girişi	Adet: 01 Bağlantı tipi: Kapaklı GOST 125 mm (TCVN 5739-2023 uyumlu)
4	Basma çıkışı	Adet: 04 Bağlantı tipi: Kesme vanalı GOST 77 mm (TCVN 5739-2023 uyumlu)
5	Yardımcı emiş / emiş hazırlama girişi	Adet: 02 Bağlantı tipi: Kesme vanalı ve kapaklı GOST 77 mm (TCVN 5739-2023 uyumlu)
6	Emiş hazırlama sistemi	Paletli tip vakum pompası ile otomatik emiş hazırlama sistemi
7	Emiş hazırlama için elektrik sistemi	Araç aküsünden beslenen 24 VDC
8	Maksimum emiş derinliği	9m
9	Emiş hazırlama süresi	30 saniye